

Световое оборудование

Световая консоль

Avolites Pearl Expert Pro Expert Touch Wing

Пульт управления светом Pearl Expert Pro Console including Expert Touch Wing. Пульт управления светом в комплекте с крылом расширения. Неограниченная память, 60 фейдеров пресетов, 20 субмастеров,

- 20 мастер фейдеров;
- 60 пресетных мастеров, управляющих списками сцен;
- 5 оптических энкодеров обеспечивают феноменальную точность;
- 80 программируемых кнопок для Add/Bump, Swap/Solo или макросов;
- Дополнительная приставка к пульту, которая входит в комплект, это сенсорный 15.4” экран с дополнительными клавишами для программирования;
- Удобное управление списком сцен в ручном режиме;
- Интуитивно понятная и быстрая операционная система Titan с бесплатным обновлением;
- Поддержка протоколов Artnet и C1TP;
- 4 физических выходов DMX и до 16 по Artnet;
- 12 выходов DMX на консоли – 6144 канала;
- Поддержка устройства Titan Net Processor – расширение до 64 выходов;
- Шоу файлы совместимы с консолями Titan Sapphire, Tiger Touch и Mobile;
- Расширяемая библиотека приборов;
- Консоль Expert Pro обеспечивает быстрый и интуитивно понятный сенсорный интерфейс с большим экраном.



Световая консоль

Avolites T3 + T3 Wing + PC + Монитор с сенсорным экраном (15.5)

Характеристики T3:

- Для работы требуется компьютер с установленным ПО Titan
- Новый дизайн, новые возможности.
- На борту представлено 4 5pin XLR, LTC In
- До 16 DMX потоков через ArtNet/sACN. Возможно расширение до 32/64 DMX потоков
- 3 энкодера атрибутов
- 8 клавиш управления меню
- 10 плейбек фейдеров, и 12 макро клавиш
- Подключение по USB Type C
- Размеры консоли
- Габариты 402x270x50
- Вес 3 кг

Характеристики T3-Wing: Крыло расширения для пульта T3 Console и старших пультов на операционной системе TITAN

- 20 фейдеров
- 30 Макро кнопок
- Подключение через порт USB.
- Напряжение питания 5 вольт через разъем USB-C.



Конвертер Artnet-DMX Anzhee ArtGate 8 1 шт.

- Количество каналов: 2 входных и 8 выходных каналов
- Входные разъемы: RJ45 - 2 шт / 3-pin XLR (male) - 2 шт.
- Выходные разъемы: 8 шт. - 3-pin XLR (female)
- Изоляция: электрическая изоляция между входом и выходом
- Питание: AC 110-240 В, 50/60 Гц / 0,56 Вт
- Разъем питания: PowerCon
- Габариты: 480 x 45 x 150 мм
- Вес: 2,8 кг



Светодиодный светильник LedBAR
ROXCYCITZ YG-LED 317 Silver Star 8 шт.

- Сила света, кд. 32000;
- Максимальное расстояние, м. 20;
- Количество LED 18*Red, 18*Green, 18*Blue, 9*White, 9*Amber;
- Ток управления, мА 350;
- Цветопередача 16 млн RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности тонов;
- Максимально потребляемая мощность, 87 Вт;
- LED-дисплей для авто, master/slave и персональных программ и настроек;
- DMX-512;
- TOUR, TR16, Arc1, Arc1+D, Arc2, Arc2+D, Arc2+S, HSV, Block1, Block2;
- Количество каналов управления 12 / 18 / 9 / 15 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 3;
- Угол расхождения луча, град. 30 (15, 25х6 опционально) ;
- Диммер, % 0-100 16 bit;
- Строб, вспышек/ сек 0-20;
- Масса, 6 кг;
- Габаритные размеры, мм 990 x 130 x 75;



Профильный прожектор

Source Four ZOOM 15 – 30° ETC 15 шт.

- Источник света: лампа;
- Мощность: 575/750Вт;
- Напряжение: 220В;
- Тип лампы: HPL;
- Тип цоколя: G9.5 с радиатором;
- Оптическая система: эллипсоидный отражатель + зум-объектив;
- Угол раскрытия луча: изменяемый 15-30 град;
- Механизм фокуса: оптический (поворотный регулятор), диафрагма;
- Шкала значений фокусировки: да;
- Автоматическое отключение питания (микровыключатель): нет;
- Размеры гобо: 100 мм 75 мм (size A), 86 мм 64,5 мм (size B);
- Дополнительные опции (поставляются отдельно): гободержатели, ирисовая диафрагма, тубус (Top hat);
- Охлаждение прибора: естественное;
- Рабочее положение: произвольное;
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 338х752х541мм (с лирой);
- Вес: 6.8 кг;




Прожектор с линзой Френеля

Source Four PARNEL ETC 12 шт

Компактный прожектор PAR, сравнимый по яркости с прожекторами PAR 64, но с более экономной и высокоэффективной лампой HPL. Специальная "волнистая" линза обеспечивает ровную заливку светом, сравнимую с создаваемой прожекторами с линзой Френеля.

- Улучшенный алюминиевый отражатель;
- Изменяемый угол раскрытия луча 25° - 45° ;
- Простой механизм фокусировки;
- Литой многогранный отражатель;
- Прочный корпус из литого алюминия;



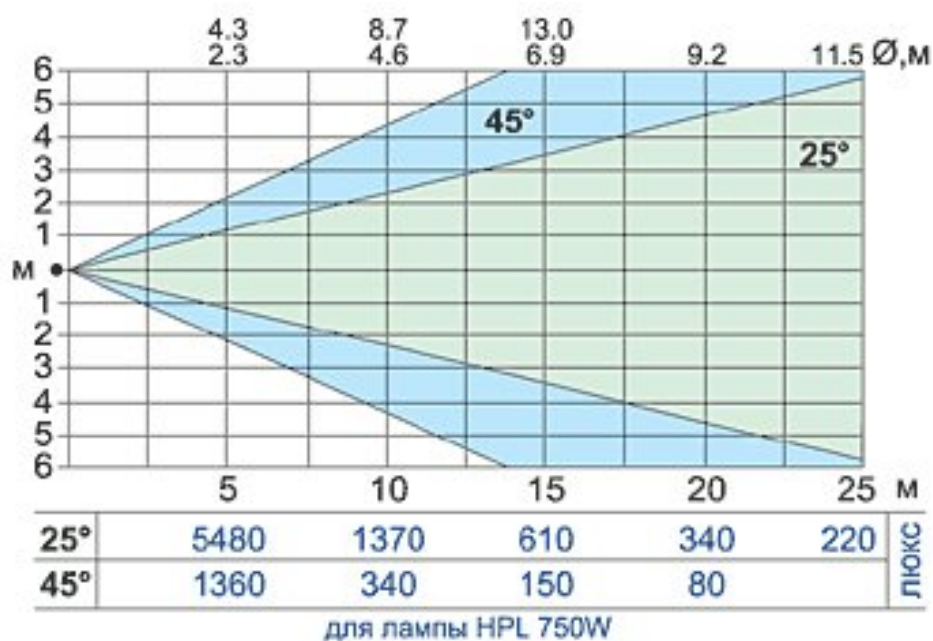

Прожектор Par-64 18 шт.

- мощность лампы: 1000 Вт (CP60/CP61/CP62);
- цоколь: GX-16d;
- рамка для светофильтра: в комплекте;
- цвет: хром;
- рабочее напряжение: 230 В;
- кабель: 30 см с вилкой;
- розетка: стандарт;
- габариты: 220x250x370 мм;
- вес: 3,4 кг.



Выносной диммерный блок 1шт.

(Оплачивается отдельно)

- Форм фактор: Рэк
- Подключение питания: 32А
- Кол-во каналов: 6
- Мощность на канал: 2000вт
- Розетки выход: евро.
- Управление: DMX



Прожектор следящего света

Uplus– IP-FP1200 IRIS 2 шт.

- Источник света: LED 1050 Вт
- Угол луча: 4,5°–25°
- Цветовая температура: 8100K
- Индекс цветопередачи (CRI): CRI $\geq$ 90
- Канал DMX: 7/10 каналов
- Цвет: Смешивание СТО, 6 цветов + белый (красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый и белый)
- Цветовая температура: 3000K-8500K
- Степень защиты: IP65
- Габариты: 842*305*330 мм (Д*Ш*В); Вес нетто: 25 кг



Светодиодный прожектор
Led Wash 36*10w Zoom 10шт.



- Потребляемая мощность: 540 w
- Светодиод: 36 шт. * 10 Вт (RGBWA+UV)

- DMX управление: 18 каналов
- Режимы работы: DMX512/Master-Slave/Auto run
- Вращение: горизонтальное/вертикальное: ось X – 540°; ось Y – 265°
- Фокус: моторно-приводное фокусирование

Светодиодный прожектор

Блайндер COB LED x2 8шт.

(Оплачивается отдельно)

- Потребляемая мощность: 250вт
- Источник света: 2шт COB
- Цветовая температура: 3200K, 5600K, 3200K-5600K
- Тип светодиодов: Мультичип, 2 цвета в каждом светодиоде: теплый белый 3200K + холодный белый 6500K
- Тип управления: DMX 4 или 6 каналов
- Функция стробоскопа от 0 до 30 Hz
- Разъемы питания: powercon
- Охлаждение: активное



Светодиодный прожектор

Robe Spider® WashBeam 10 шт.

(Оплачивается отдельно)



техническая спецификация

Источник

- Светодиоды мультичип 1x 60W RGBW и 18 x 40W RGBW
- Световой поток после 50 000 часов работы: L70/B50
- Срок службы: 50 000 часов
-

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Инновационная технология покрытия линз
- Высокоэффективная система оптического зумирования 12,5:1
- Угол раскрытия луча: зум 4°- 50°
- Мощность светового потока: 11 000 lm
- Уровень освещенности: 50 100 lx @ 5m
-

Динамические эффекты

- Режим смешивания цветов: RGBW/CMY
- Индивидуальное управление пикселей: RGBW
- Изменяемая СТО: 2700 - 8000K
- Виртуальное колесо цвета с 66 цветами

Светодиодный прожектор SPOT

Robe Viva™ CMY 10 шт.

(Оплачивается отдельно)



техническая спецификация

Источник

- Белые светодиоды 350 W
- Срок службы: 20 000 часов
- Световой поток после 40 000 часов работы: L70/B50
- CCT: 6500K
- Гарантия на источник света: 3 года или 20 000 часов
-

Оптическая система

- Оптическая система Robe
- Высокоэффективный оптический зум 4,5:1
- Угол раскрытия луча: зум 9°- 40°
- Соотношение освещенности между центром и краями светового пятна: 2:1
- Диаметр внешней линзы 120 mm
- Световой поток: 12 040 lm
- Уровень освещенности: 30 060 lx @ 5 m

Светодиодный прожектор BSW 450W

V-SHOW s712 Kuan 10 шт.



Light source: 450W

LED temperature: 8500K

Diameter of optic lens: 148mm

Beam angle: 3-50°

Standard: 70CRI high : 90CRI

Electric focusing system

Four dimming curves: Linear, Square law, Inverse squared law, S curve

RDM 0-100% 16bit linear smooth dimming

Multiple speed strobe effects

CMY color macro function Linear

CMY colour mixing Linear

CTO color temperature adjustment: 8500K-2800K

Color wheel: 1 color wheel, 7 fixed colors plus white

Static gobo: 12 gobos plus 1 white circle

Rotation Gobo: 7 Gobo plus 1 white circle

Prism: Equipped with 8 prism, and 6 rows prism, the two prisms can be stacked and rotated in both

High brightness frost sheet: with smooth wash effect

Светодиодный прожектор Wash

VSHOW R1940L 19*40W RGBW




- Источник света: 19×40W Tianxin® LED RGBW
- Освещенность: 59930 Lx @ 5m 4° | 3510 Lx @ 5m 60°
- Зум: 4° - 60°
- Эффекты: WASH, BEAM, BEYE, калейдоскоп
- Отсутствие мерцания при видеосъемке
- DMX-каналы: 21/23/35/78/92/97/99CH

Тотемы фермовые световые 4 шт.

(Оплачивается отдельно)

- Основание квадрат 65кг
- Высота 2 метра
- Ферма квадрат 290х290
- Площадка под световые приборы 300х300

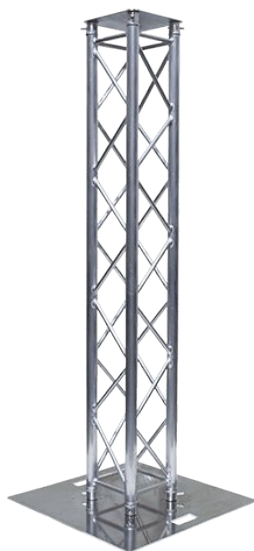

Генератор тумана/дыма (Водная основа)

Robe X1 FT PRO™ 1 шт.

Новая унифицированная машина способная быстро производить плотный туман и легкую дымку и сочетающая в себе функции приборов Fog и Faze



техническая спецификация

Описание

- Питание: 230 - 240V, 50Hz
- Нагреватель: 1500W
- Потребление электроэнергии: 1650W
- Выход: 99 м3/мин
- Управление: контрольная панель, DMX, беспроводной DMX
- Потребление жидкости: 140 мл/мин (режим Fog), 28 мл/мин (режим Faze),
- Время нагрева: 6 мин
- Объем бака: 5 л
- Индикатор низкого уровня жидкости: голубой LED
- Дистанционный таймер в комплекте
- Вес: 52,5 кг
- Размеры (Д x Ш x В): 710 x 412 x 710 mm
- 3 канала DMX
- Переключение режимов Fog / Haze
- Регулировка объема выхода дыма
- Регулировка скорости вентилятора
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Тип жидкости: Standard fog / Performance fog / Premium Fog
- Сертификация: ETL

Генератор тумана (Масляная основа)

Antari HZ-100 HAZER 1 шт.

- Потребляемая мощность: 400 Вт
- Плавкие предохранители: 250В/0.7А
- Вместимость резервуара 2,5 литра
- Производительность 1,000 куб.фут / мин.
- Расход жидкости - 25ч/литр
- Габариты 48.5 x 25 x 23.5 см
- Вес 12 кг



Генератор дыма (Дым машина)

ADJ VF1300 1 шт.

- Мобильный дымогенератор мощностью 1300 Вт;
- Время нагрева: 7 минут;
- Объем навесного бака с жидкостью для дыма: 2,3 л;
- Комплект поставки включает проводной пульт дистанционного управления ADJ VF113R;
- Габариты (ДхШхВ): 400x290x320 мм;



Генератор дыма (Дым машина)

LAudio WS-SM1500

- Мобильный дымогенератор мощностью 1500 Вт;
- Выход: 18 000 куб. футов в минуту;
- Объем навесного бака с жидкостью для дыма: 2,5 л;
- Комплект поставки включает проводной пульт дистанционного управления
- Каналы DMX: 1
- Время предварительного нагрева: 8 минут
- Габариты (ДхШхВ): 50 x 35 x 28 см;



Беспроводной приемник и передатчик DMX512 Stager 1 копл.

- Экран: 2Х8-разрядный ЖК-дисплей, отображает рабочее состояние и параметры Регулировка выходной мощности: 4-уровневая
- Входное напряжение: 9-12 В постоянного тока, 500 мА мин
- Дальность связи: 400 м (на открытом пространстве, в зависимости от окружающей среды)
- Диапазон рабочих частот: ISM, 126 полос частот
- Максимальная мощность передачи: 20 дБм
- Чувствительность приема: -94 дБм
- Интерфейс сигнала DMX: 3-контактные штекеры male/female



Вентиляторы напольные


Вентилятор Ballu BIF-8B черный 2 шт.

- Напольный,
- Мощность 135 Вт,
- Количество скоростей - 3 шт,
- Диаметр лопастей - 50 см,
- Уровень шума 81 дБ



Вентилятор ProfiCare PC-VL 3067 WM inox серебристый 2 шт.

- Напольный,
- Мощность 120 Вт
- Количество скоростей 3 шт
- Диаметр лопастей - 50 см,
- Уровень шума 75 дБ

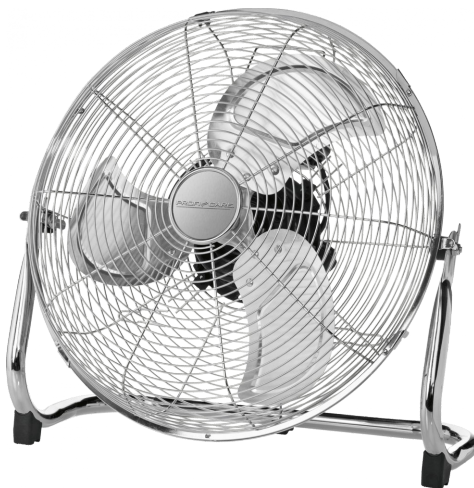

Стационарный развес диммерного оборудования

Ложа световая правая

Source Four ZOOM 15 – 30 ETC 4 шт.

Вынос

Source Four ZOOM 15 – 30 ETC 7 шт.

Ложка световая правая

Source Four ZOOM 15 – 30 ETC 4 шт.

Железный портал (с каждой стороны)

Par 64 2шт.

Led Wash 2шт.

Прострелы

3 линии Par 64

Расположение рабочего места и выноса



Расположение выноса и осветительных лож

